



マルチスリット側溝

F型 (フラットタイプ)

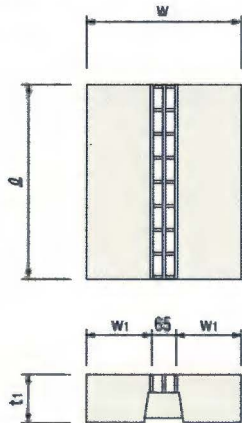


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W ₁	t ₁	ℓ	
250	350	142.5	100	1000	76
300	400	167.5	100	1000	91
400	520	227.5	110	1000	128
500	620	277.5	120	1000	185
600	740	337.5	120	1000	217

NII型 (両スロープタイプノスキッド仕様)

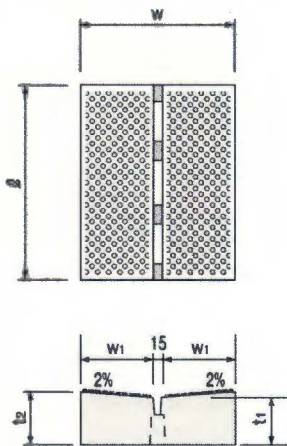

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	W ₁	t ₁	t ₂	ℓ	
300	400	192.5	100	104	1000	96
400	520	252.5	110	115	1000	138
500	620	302.5	120	126	1000	183

S₂型 (両スロープタイプノスキッド仕様)

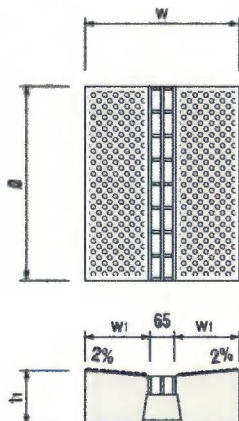

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	W ₁	ℓ	t ₁ (6%)	t ₁ (2%)	
250	350	142.5	1000	100	—	79
300	400	167.5	1000	110	104	95
400	520	227.5	1000	124	115	136
500	620	277.5	1000	137	—	196

※300・400用 (2%)は表面ノスキッド仕様になります。